

La Cooperativa USFA

Vi presenta il nuovo
profilo LEGNO-ALLUMINIO
HA68!

Cooperativa Falegnamerie Associate USFA
Via ai Cioss, CP 155
CH 6593 Cadenazzo

Tel. 091 858 00 69
Fax 091 858 00 70


www.usfa.ch
info@usfa.ch



La nuova linea di finestre legno-alluminio HA68 risponde a ogni esigenza con grande cura per l'aspetto estetico.

La struttura del serramento è di legno massiccio lamellare di pino o abete e, su richiesta, è possibile richiedere larice o rovere.

Il rivestimento esterno adotta l'utilizzo del sistema UNIFORM-ALU termolaccato. Sistema certificato che assicura alte prestazioni in termini di qualità e durata ai profili verniciati.

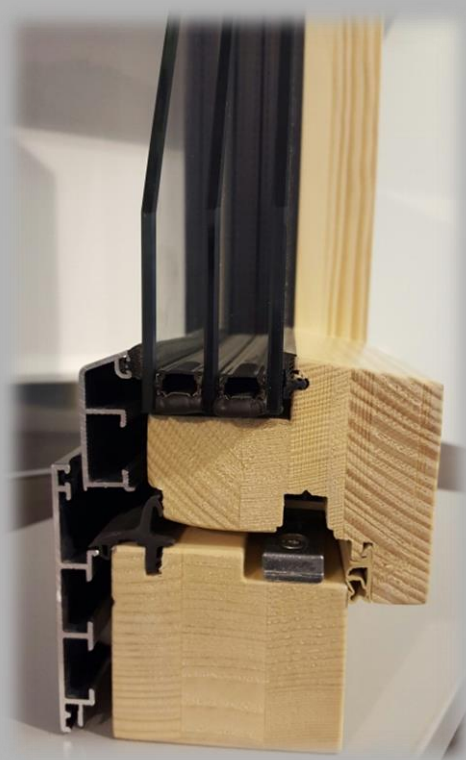

I colori di scelta sono disponibili da nostro CAMPIONARIO USFA. Una vasta gamma di finiture:



STANDARD: finiture RAL lucidi e semilucidi



STANDARD: finiture RAL opachi



SU RICHIESTA: finiture RAL strutturati




SU RICHIESTA: oxipulver ossidati



SU RICHIESTA: decorati legno e metallo



SU RICHIESTA: speciali bronzo

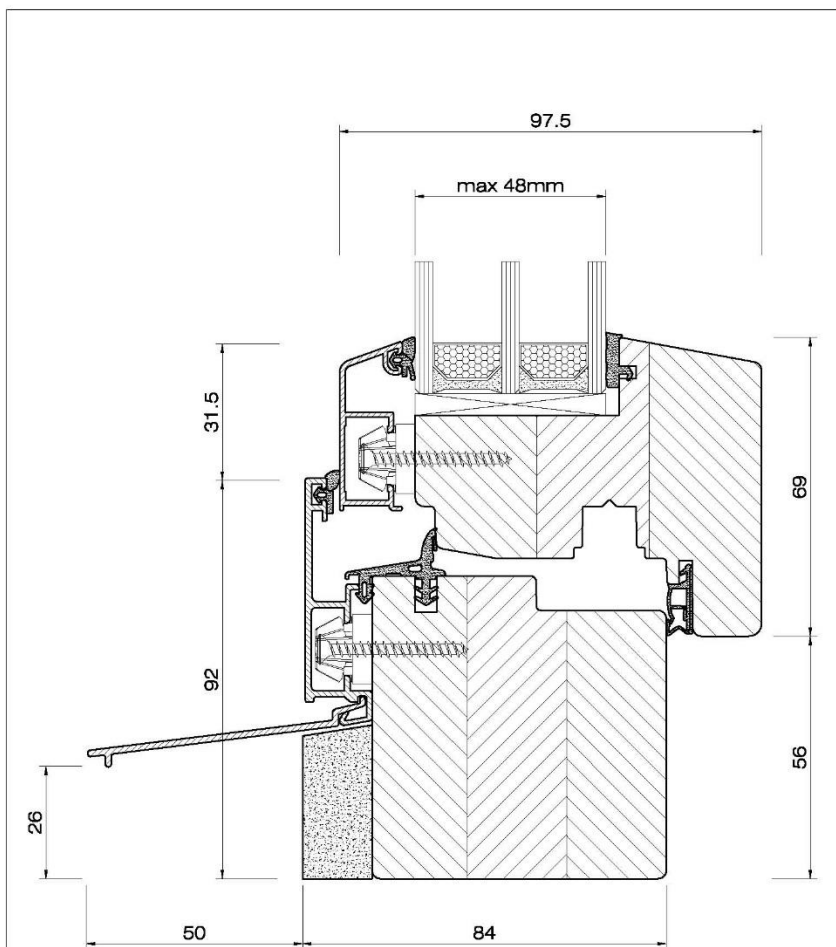

Con questo profilo vi sono stati inoltre dei miglioramenti costruttivi. Esteticamente viene valorizzato il taglio a 90° dell'anta e un'attenzione particolare è stata data al drenaggio.

I fori del drenaggio sono, infatti, nascosti.

La scocca in alluminio ventilata è applicata al telaio con clips girevoli di fissaggio, più pratiche per lo smontaggio del vetro.



COOPERATIVA FALGNAMERIE ASSOCIATE
 via ai Cioss - cp 155
 6693 Cadenazzo
 tel. 091 858 00 69
 fax 091 858 00 70
 info@usfa.ch - www.usfa.ch



oggetto: Finestra legno alu HA 68 vetro Ug 0.7 spigolo 10°		cantiere: usfa		 foglio: 1 / 1	
descrizione: dettaglio inferiore		data: 17/03/2016	scala: 1 : 1	 formato: A4	
termine di consegna:			N° d'ordine:		

DATI IN SISTESI

STRUTTURA PORTANTE	Legno massiccio lamellare pino o abete su richiesta larice o rovere. Anche lo spigolo si puo' scegliere dritto o smussato (grado 0 o 10 di inclinazione).
RIVESTIMENTO LATO ESTERNO	Profilo in alluminio - sistema UNIFORM ALU. Colori da campionario con finiture RAL standard lucide, semilucide o opache, su richiesta finiture RAL strutturate, ossidate, effetti speciali legno o metallo e bronzati.
TELAIO E ANTA	Misure sezione telaio 84x 72, 82, 92, 102 Misure sezione anta: 97x 69
VETROCAMERA	Vetro isolante con vetrocamera a secco. Vetro standard 4/16/4 mm con coefficiente termico $U_g=1,1$ W/m ² K e con coefficiente acustico 32Db. Su richiesta vetro triplo.
FERRAMENTA	Ferramenta SIEGENIA TITAN AF standard con apertura a ribalta con monocomando. Seconda anta con ferramenta e bloccaggio a leva e ferramenta di sicurezza base.
GUARNIZIONI	Tre guarnizioni di battuta, due sul telaio e una sull'anta.
DRENAGGIO	Telaio con profilo in alluminio con drenaggio dell'acqua nascosto
GOCCIOLATOIO	In alluminio termolaccato